

VDP-3450-R 系列嵌入数码式门口机



- 金属质感的拉丝表面处理工艺、美观大方
- 机构设计精致巧妙，具有防偷窃、破坏的作用
- 高密度结构设计，防水性能优良
- 可连接电锁
- 对于垂直单元栋的管制户数无限制
- 人性化的操作介面，夜间操作冷光照明设计
- 采用高解析度摄像机，并装有红外线夜间补助灯，方便用户在夜间使用
- 可呼叫管理员机或室内机，方便进行互动活动
- 编程方式简单，直接通过输入键盘来完成
- 预留读卡机位置，便于实现 IC 门禁管制
- 可用于独立楼栋(不联网)，也可用于大型社区(联网)
- 施工简单，采用 4 芯通讯线加视频同轴线的总线布线方式

VDP-3450-R Series 嵌入数码式门口机，表面采用拉丝处理工艺，金属质感的外观，简洁与时尚的造型，输入键盘采用冷光照明的技术，方便用户夜间操作。此机种集门铃、对讲、锁控、呼叫于一体，并预留有读卡机的位置。

主要功能

人性化的操作介面

VDP-3450-R Series 门口机在执行所有操作时，操作显示窗口都会显示相应的状态：输入、等待、通话或者错误，提示操作者门口机当前所处的状态。

主呼叫功能

VDP-3450-R Series 门口机直接按 GUARD 键，可呼叫管理员机，并与之对讲。在输入键盘上输入室内机编码，然后再按呼叫键，可呼叫指定室内机，并与之对讲。

被呼叫功能

当中心管理员机按其管制范围内的任一嵌入数码式门口机的内码，可呼叫指定门口机并与之对讲。室内机按监视键，可以监听监看门口机，并可进行对讲。

编程方式简单

通过键盘，可显示和对门口机进行编程。

附件

数量	组件
1	产品
1	零件包
1	安装指南
1	合格证

认证

门口机的设计符合下列标准和认证

地区	认证
CN	型式检验




安装/调试要求

门口机与系统联网

门口机可作为单元栋门口机与垂直单元栋设备连接；

门口机也可作为公共门口机安装于小区入口或其它公共场所。

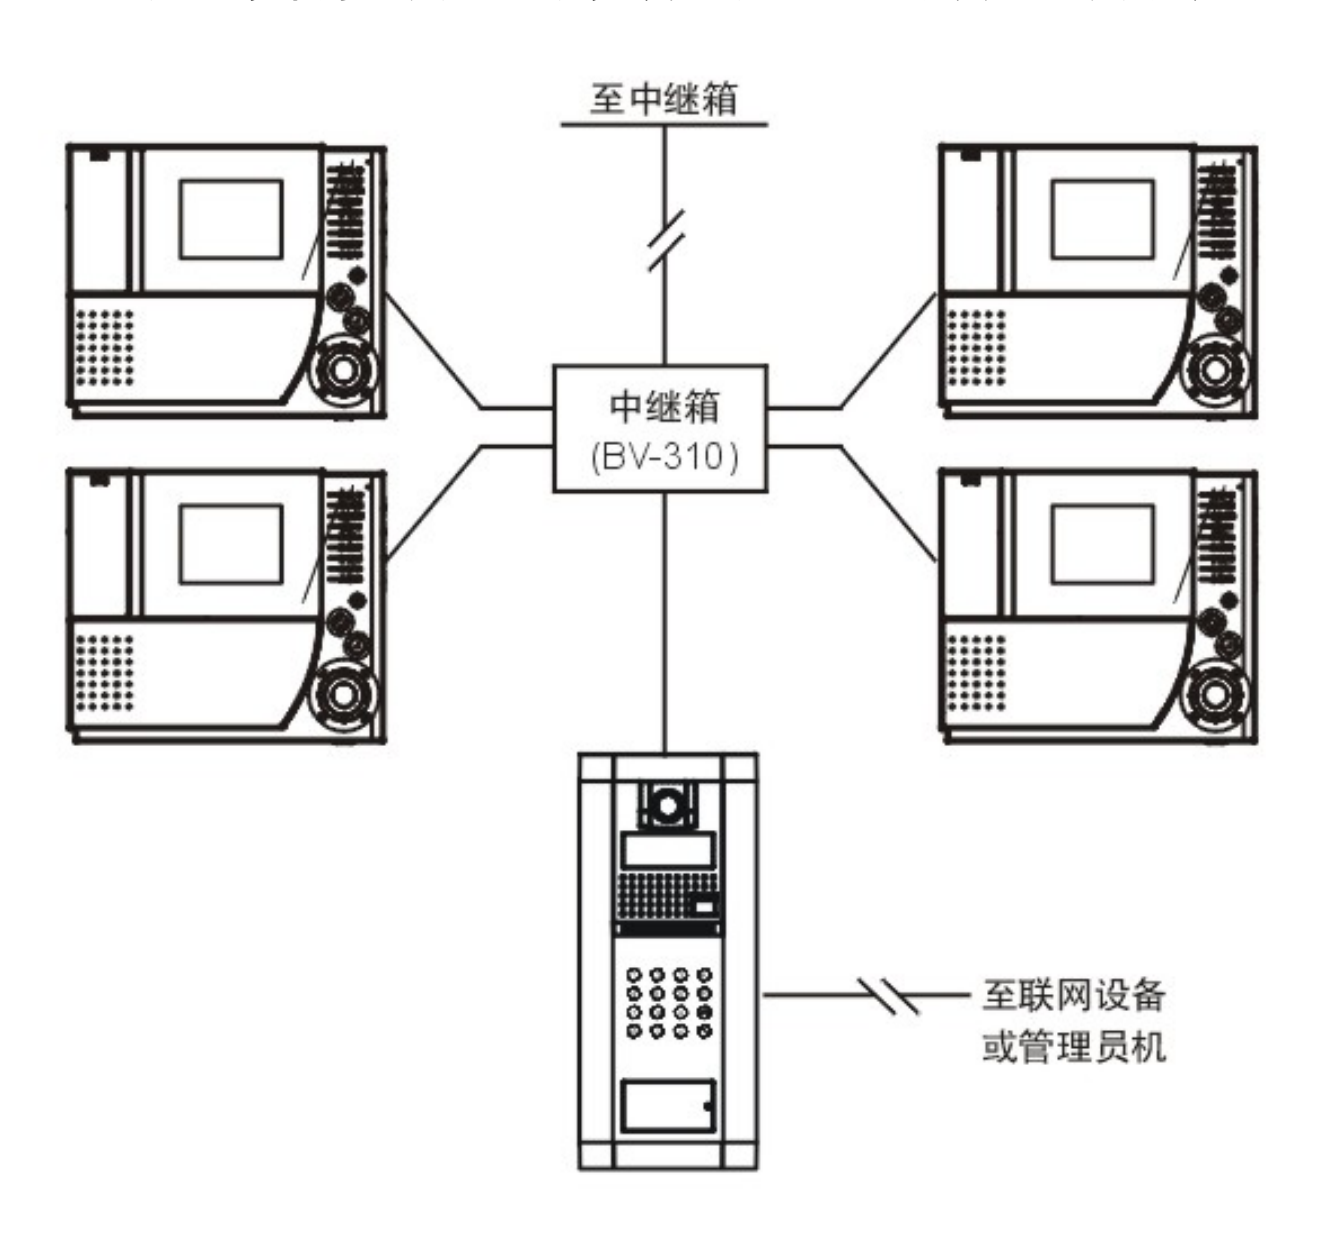

安装注意事项

为确保工程质量，请严格按照标准线规要求施工，讯号线要求采用对绞双屏蔽线，视频线要求采用同轴电缆线， CTRL 和 PWR 一对，AUDIO 和 GND 一对。

技术规格

电源电压	DC15V (+10%)
电器功耗	待机: 0.5W；工作: 7.0W；
工作温度	-20 °C ~60 °C
储存温度	-25 °C ~70 °C
通话方式	全双工同时通话
呼出声音	电子门铃声
解 析 度	≥400 线，DP-3450-R 无此功能
最低照度	0.1Lux/F2.0，DP-3450-R 无此功能
摄像范围	于摄像机 50cm 处，上下约 63cm，左右约 100cm，上下左右可调 15 度 DP-3450-R 无此功能
产品重量	1.82kg
产品尺寸	196x461x50mm
开孔尺寸	162x411x24mm
产品结构	ABS 树脂

定购信息

	CTN
VDP-3450-R 系列门口机	
黑白嵌入数码式门口机 CCIR	
黑白嵌入式门口机	VDP-3450-R
彩色嵌入数码式门口机 PAL	
彩色嵌入式门口机	VDP-3450-RC
非可视嵌入数码式门口机	
非可视嵌入式门口机	DP-3450-R
嵌入式门口机背箱	
门口机嵌入箱	VDP-3A